


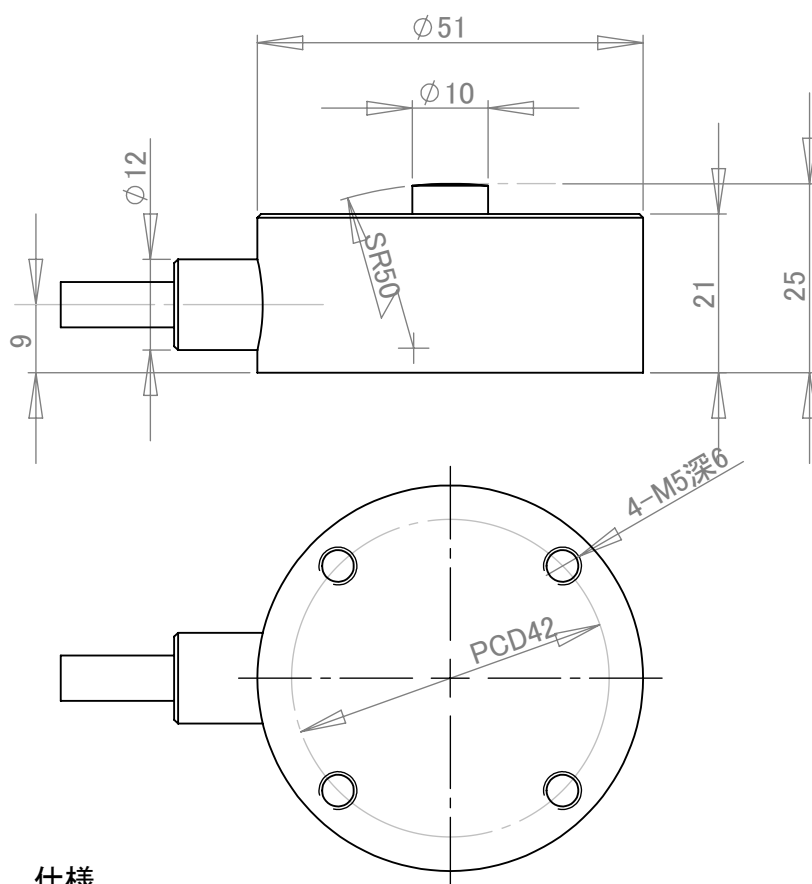

仕様

定格荷重	4..9KN(500kgf)～19.61KN(2tf)
定格出力	2mV/V±1%
非直線性	0.2%RO
ヒステリシス	0.2%RO
繰り返し性	0.3%RO
入力端子間抵抗	350Ω±1.5%
出力端子間抵抗	350Ω±1.5%
推奨印加電圧	6V
最大印加電圧	8V
零バランス	0.05mV/V以内
温度補償範囲	-10～60℃
許容温度範囲	-10～75℃
零点の温度影響	±0.01%RO/℃
出力の温度影響	±0.01%LOAD/℃
絶縁抵抗	1,000MΩ以上
許容過負荷	120%
ケーブル	3m直結
防水構造	

番号	部品名	材質	1台分 個数	1セット分 個数	総数	摘要
材質	表面処理	熱処理	作成日時	名称		
			2013.5.21	KC111小型圧縮型		
尺度	承認	検図	設計	製図	機名	
1:1	丸橋	高橋	後藤	恒川	外形図	
第3 角法	A4	日本アドテック株式会社	図面番号	KC111-500K～2T		
				解析ファイル: KC111-2		